



PION-PMF-RS

(삼상 Lite, 단상 Lite모델)



PION-PMS-RS

(삼상, 단상 전모델 - Lite제외)

PION-PMS-P3


(삼상 전모델 - Lite제외)

PION-PMS-P5

(단상 전모델 - Lite제외)


1. 제품사이즈 및 취부도면

- 패널에 부착하여 패널 내부에 설치된 전력제어기와 연동하여 디스플레이 및 Key 조작을 할 수 있는 제품입니다.

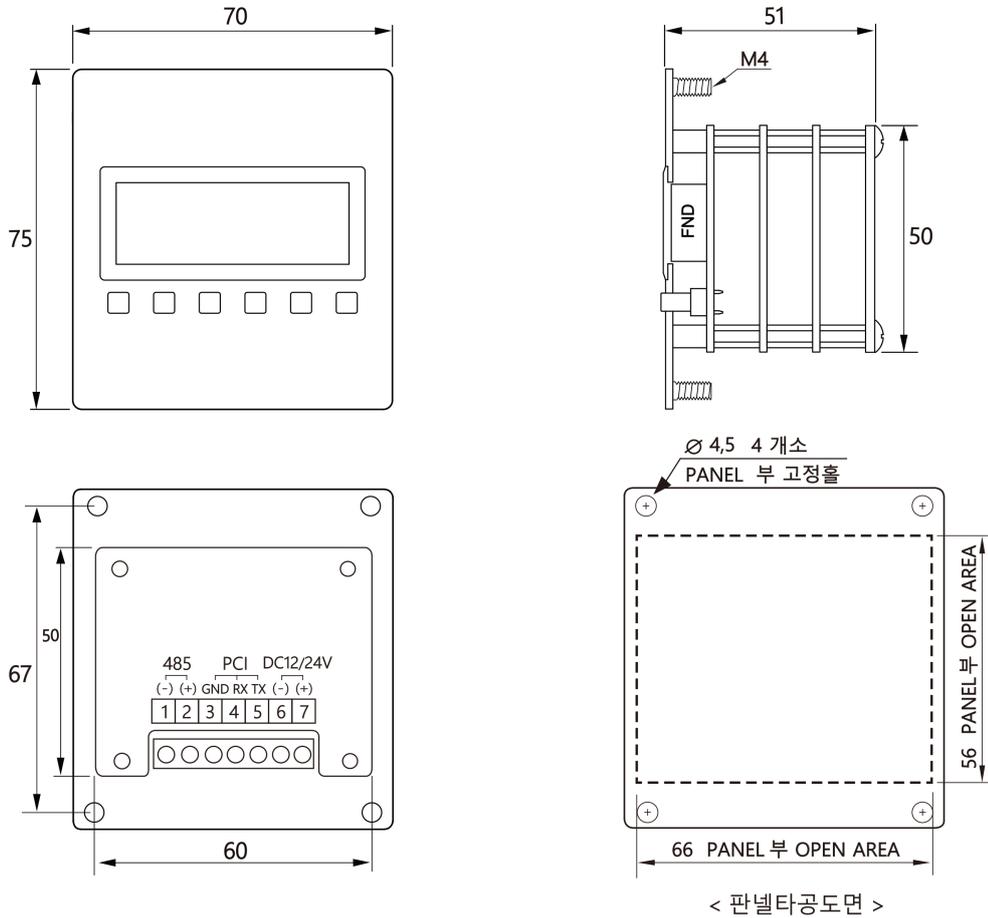

< 패널타공도면 >


2. 전원결선

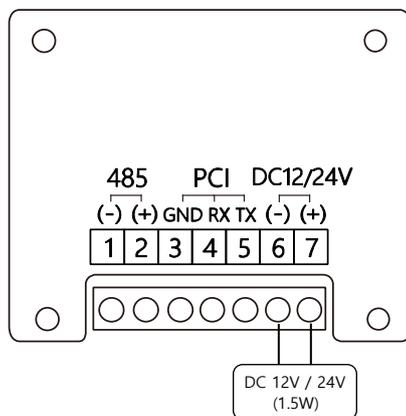

제어전원은 DC 12V / 24V (1.5W) 로 연결바랍니다.

3. 결선방법

(1) RS-485 방식 사용 결선

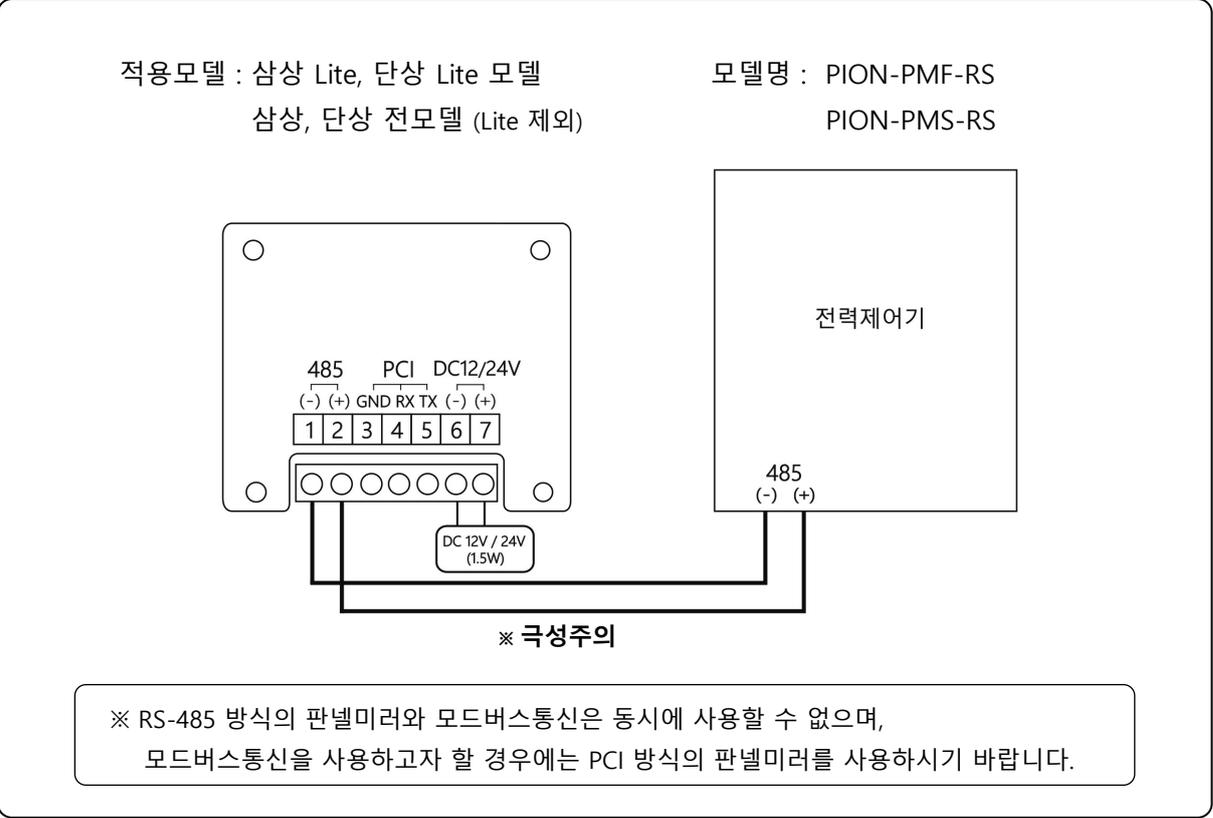

(2) PCI 방식 사용 결선

